


Pelacable Alroc – Cable Protegido

DPC/10-45 — Herramienta para retiro de cubierta en cables protegidos de 13,2 kV y 33 kV

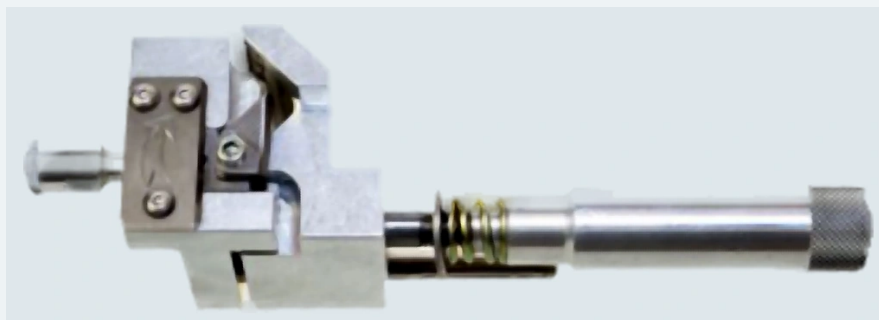

Características

La herramienta DPC/10-45 permite quitar la cubierta exterior de los cables aéreos protegidos de 13.2kV y 33kV. Este retiro de cubierta se puede realizar en el medio del cable (para derivación) y en la punta del cable (para terminales).

Especialmente utilizada en el mercado argentino para el pelado de cables protegidos de línea compacta de 13,2 y 33 kV.

- Con la utilización de solo una cuchilla, se puede realizar el pelado de la aislación en el medio y punta del cable.
- Su mordaza permite un rango de diámetro exterior de cable entre 10 a 45 mm.
- Se ajusta rápida y fácilmente al diámetro del cable gracias a su mordaza asistida por resorte.
- El ajuste micrométrico de su cuchilla permite calibrar el avance de la hoja paso a paso: 1 clix = $\frac{1}{4}$ tour = 0,2 mm.
- El diseño compacto permite realizar operaciones en espacios reducidos.

Especificaciones Técnicas

Rango	10 a 45 mm
Prof. máx. de corte	11 mm
Largo	230 mm
Ancho	70 mm
Peso	0.9 kg