

MATERIALES ELECTRICOS

OMAR RODRIGUEZ SRL

CATAMARCA 3301 (2000) ROSARIO STA FE

TEL/FAX: 0341 4304873 / 4387116 e.mail: meor@satlink.com

BIMETALICOS

TERMINALES

PUNTERAS

MANGUITOS DE UNION


TERMINALES BIMETALICOS

Destinados especialmente a conexiones interiores protegidas, en BT o MT.

Aplicación recomendada en cables de Al. de redes subterráneas por Identación Profunda.

En cables de Al.de redes aéreas de BT y MT se recomienda la compresión hexagonal

Codigo SIMEL	Sección mm ²	ØA mm	ØB mm	ØD mm	F min.	L max.	P max.
XCX 35	35	8.00	16	12.8	40	78.5	14
XCX 50	50	9.25	20	12.8	40	88.5	14
XCX 70	70	11.00	20	12.8	40	88.5	14
XCX 95	95	13.00	20	12.8	40	88.5	14
XCX 120	120	14.70	25	12.8	55.5	108.5	14
XCX 150	150	15.50	25	12.8	55.5	108.5	14
XCX 185	185	18.20	32	12.8	55.5	108.5	14
XCX 240	240	21.00	32	12.8	55.5	108.5	14
XCX 300	300	23.50	36	16.5	89	140.5	14

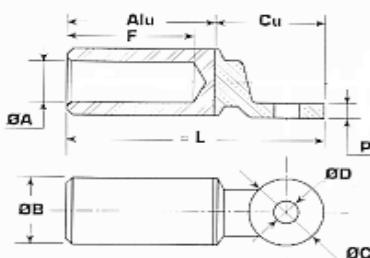

AMP SIMEL




PUNTERAS BIMETALICAS

Aplicación recomendada en cables de Al. de redes subterráneas por Identación Profunda.

En cables de Al.de redes aéreas de BT y MT se recomienda la compresión hexagonal

Codigo SIMEL	Sección mm ²	ØA mm	ØB mm	E	F min.	ØG max.	H	ØJ max.	L max.
XLX 25	25	6,50	16	45.5	40	12	30	8	87
XLX 35	35	8.00	16	45.5	40	12	30	8	87
XLX 50	50	9.25	20	44.5	40	14.8	45	12	102
XLX 70	70	11.00	20	44.5	40	14.8	45	12	102
XLX 95	95	13.00	20	44.5	40	14.8	45	12	102
XLX 120	120	14.70	25	60.8	55.5	18.8	55	14	102




AMP SIMEL



MANGUITOS DE UNION

Para empalmes de cables de BT y AT de Aluminio y Cobre de secciones iguales o distintas hexagonal.(Cu)



AMP SIMEL



Referencia SIMEL	Secciones Alu - Cu	Ø B	Ø A1	Ø A2	≈ L
XG87BM50*	50- 50	20	9	9,5	106,5
XG87BM70*	70- 70	20	11	11	106,5
XG87BM95	95- 95	20	12,5	13	106,5
XG87BM120*	120-120	25	13,7	14,2	133
XG87BM150	150-150	25	15,5	16	133
XG87BM185*	185-185	32	17	18	143,5
XG87BM240	240-240	32	19,5	20	143,5

Referencia SIMEL	Secciones Alu - Cu	Ø B	Ø A1	Ø A2	≈ L
XN87BM185-70*	185- 70	32	17	11	143,5
XN87BM185-95*	185- 95	32	17	13	143,5
XN87BM185-120*	185-120	32	17	14,2	143,5
XN87BM185-150*	185-150	32	17	16	143,5